



**10002\***  
**PANTALLA PLANA PARA SOLDADOR**  
EN175  
Pantalla en fibra de celulosa para una mayor calidad y duración, dimensiones del visor 75x98 mm.  
**Embalaje:** 20 uds

Cristales no incluidos.  
**\* SOBRE PEDIDO**



**10407\***  
**PANTALLA INCLINADA PARA SOLDADURA**  
EN175  
Pantalla inclinada para soldadura en fibra de celulosa para una mayor calidad y duración, ventana de visor. De dimensiones 75x98cm.  
**Embalaje:** 20 uds

Cristales no incluidos.  
**\* SOBRE PEDIDO**


**S800DF\***  
**PANTALLA DE SOLDADOR ABATIBLE PARA CABEZA**  
EN175  
Pantalla abatible de cabeza en material especial termoplástico, dimensión visor 75x98 mm.  
**Embalaje:** 20 piezas por caja

Cristales no incluidos.  
**\* SOBRE PEDIDO**



**09062\***  
**CRISTAL INACTIVO PARA PANTALLA DE SOLDADURA**  
EN 169 EN 166  
Cristal inactivo Protane DIN 11 Dimensiones 75x98 mm  
**Embalaje:** 5 cajas de 100 piezas c.u.

**\* SOBRE PEDIDO**

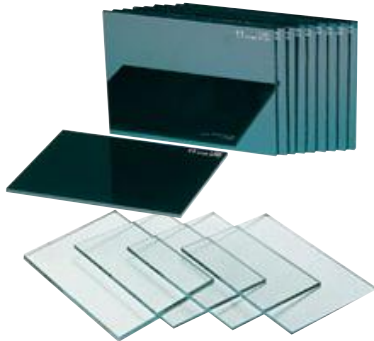

**09060N\***  
**CRISTAL INCOLORO PARA PANTALLA DE SOLDADURA**  
Cristal incoloro para proteger cristal inactivo (ref. 09062).  
**Embalaje:** 1 cajas de 100 piezas c.u.

**\* SOBRE PEDIDO**

**DS7322N**  
FFP2 - NR  
EN149:2001+A1:2009  
Mascarilla filtrante para polvo tóxico, nieblas y humo con base acuosa. El nivel de protección igual a 12 veces el TLV (valor límite de exposición). La mascarilla tiene una válvula de exhalación y una capa intermedia de carbón activo. Aconsejable para humos de soldadura ligera y trabajos con olores desagradables.  
**Talla:** única.  
**Embalaje:** 12 cajas de 10 unidades.  
**Pedido mínimo:** 1 caja de 10 unidades.



EN 388:2016  
4133X

EN12477-tipo A  
EN 407  
413X4X



KEVLAR  
Costuras Kevlar™

EN 388:2016  
4133X

EN12477-tipo A  
EN 407  
413X4X



EN 388  
3144X

EN12477-tipo A  
EN 407  
414X4X



EN 388  
3134X

EN12477-tipo A  
EN 407  
413X4X

**07121**  
**GUANTE EN SERRAJE VACUNO**  
Guante serraje de piel vacuno, parte superior tratamiento anticolor (THT). Resiste 15 segundos al calor por contacto a una temperatura de 100°. Refuerzo en las costuras, palma forrada. Longitud total 38 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares (paquete de 6 pares).

**07121K\*** **GUANTE EN SERRAJE VACUNO CON COSTURAS EN KEVLAR™**  
Guante serraje de piel vacuno, parte superior tratamiento anticolor (THT). Resiste 15 segundos al calor por contacto a una temperatura de 100°. Refuerzo en las costuras en Kevlar™, palma y dorso manguito forrados. Longitud total 38 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares (paquete de 6 pares).

**\* SOBRE PEDIDO**

**07122**  
**GUANTE REFORZADO EN PIEL VACUNO SERRAJE**  
Guante con palma y dorso en serraje, puño de 15 cm. Palma reforzada.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.

**07127\***  
**GUANTE EN SERRAJE VACUNO**  
Completamente en serraje, manguito 15 cm.  
**Tallas:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.

**\* SOBRE PEDIDO**

## NUEVO

**HT041\***  
EN ISO 11612:2008, A, B1, C1  
EN ISO 11611:2007 Class 1 A1  
EN1149-3:2004  
EN1149-5:2008

"Pasamontañas" retardante de llama para soldadores. La longitud ofrece protección adicional para el cuello y la parte superior del pecho y la región de la espalda.

Color: negro.  
Talla: única.  
Embalaje: 1 pz.

\* SOBRE PEDIDO



**07180**  
DELANTAL EN PIEL VACUNO

Completamente en serraje 60x90 cm aproximadamente.

Embalaje: 50 ud pedido mínimo 10.



**07190**  
POLAINAS EN PIEL VACUNO

Completamente en serraje, cierre lateral con velcro y cinta ajustable pasada por debajo de la suela.

Embalaje: 50 ud pedido mínimo 10.



**VITCIV\***

Capucha en tejido 100% algodón con tratamiento ignífugo 300 g/m<sup>2</sup>.

Embalaje: 1 pieza

\* SOBRE PEDIDO

**VITCIVS\***

Capuz en tejido 100% algodón con tratamiento ignífugo 300 g/m<sup>2</sup>.

Embalaje: 1 pieza

\* SOBRE PEDIDO

**ST2049\***

MANGUITOS CERTIFICADOS EN 11611

Manguitos certificados para soldadura en serraje marrón con botones en puños. Talla única. Largo de 65cm.

\* SOBRE PEDIDO



**ST2022\***

DELANTAL CERTIFICADO EN 11611

Delantal certificado para soldadura, serraje marrón de primera calidad, espesor homogéneo. Refuerzo extra en la parte del vientre 57x30cm. Dimensiones 90x60cm.

\* SOBRE PEDIDO

**ST2011\***

CAZADORA CERTIFICADA EN 11611

Cazadora certificada para soldadura, serraje marrón de primera calidad, espesor homogéneo. Costuras en Kevlar, botones automáticos protegidos, cuello forrado en algodón.

Disponible en tallas: L XL XXL.

\* SOBRE PEDIDO



**ST2039\***

CUBREBOTAS CERTIFICADAS EN 11611

Cubrebotas certificadas para soldadura en serraje marrón y gris. Protección del pie y pantorrilla. Cubre y protege perfectamente el calzado de seguridad del usuario. Cierre velcro regulable. Altura 40cm.

Talla única.

\* SOBRE PEDIDO

**36140 EBRO**

EN ISO 20345 S3 SRC

Bota soldador en piel flor marcada, elástico (sin cordones) con protector de proyecciones, cierre práctico. Costuras en fibra aramídica para una mayor protección de las proyecciones de la soldadura.



**PLUS**

- PERMANENTE  
- PENTAVALENTE  
- ATEX  
- 250 g/m<sup>2</sup>

PERMANENTE



CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT	EX PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 CLASS 1	IEC 61482-2: 2018 APC1	UNI EN 13034: 2009 TIPO 6
	NORMA 11612 LLAMAS/CALOR	NORMA 11611 SOLDADURA	NORMA 1149 ANTIESTÁTICO	NORMA 61482 ARCO ELÉCTRICO	NORMA 13034 QUÍMICOS	ATEX

**5545 CHAQUETA M-PRO PERMANENTE**

La chaqueta consta de dos piezas en la zona delantera y una pieza en la trasera, la parte inferior de la prenda tiene dos capas de tejido y dos fuelles elásticos a los lados, la parte inferior trasera es más larga para ofrecer más protección durante los movimientos, escudo con pictogramas en el brazo, cuello de camisa, cierre central con cremallera metálica y cubierto con doble solapa interna y externa, la solapa externa con cierre de velcro, 2 bolsillos en el pecho cubiertos con solapa y cierre de velcro, mangas con puños elásticos.

Composición: 60% modacrílica, 39% algodón, 1% fibra antiestática (carbono), peso 250 g/m<sup>2</sup>.

Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.

Color: 040 azul marino.

Embalaje: 10 pz.

PERMANENTE

**PLUS**

- PERMANENTE  
- PENTAVALENTE  
- ATEX  
- 250 g/m<sup>2</sup>



CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT	EX PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 CLASS 1	IEC 61482-2: 2018 APC1	UNI EN 13034: 2009 TIPO 6
	NORMA 11612 LLAMAS/CALOR	NORMA 11611 SOLDADURA	NORMA 1149 ANTIESTÁTICO	NORMA 61482 ARCO ELÉCTRICO	NORMA 13034 QUÍMICOS	ATEX

**5530 PANTALÓN M-PRO PERMANENTE**

El pantalón está formado por dos piezas delanteras y dos piezas traseras, 5 trabillas en la cintura y elástico en la parte posterior de la cintura, escudo con pictogramas en la pernera, 2 bolsillos laterales estilo francés con solapas y cierre de velcro, 1 bolsillo posterior con solapa y cierre de velcro, 1 bolsillo porta metro cubierto con solapa y cierre de velcro en el lado derecho, bolsillo con fuelle y solapa con velcro en el lado izquierdo, los bolsillos están confeccionados con el mismo tejido externo.

Composición: 60% modacrílica, 39% algodón, 1% fibra antiestática (carbono), peso 250 g/m<sup>2</sup>.

Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.

Color: 040 azul marino.

Embalaje: 10 pz.

